

Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtet und abwaschbar, atmungsaktiv, lichtecht und extrem leicht; hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergerewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.

Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Rundbogentür seitlich wegrollbar; große Fenster, die 90% der UV-Strahlung absorbieren.

Seitenwände: herausnehmbar; jede Seitenwand verfügt über ein großes Klarfolienfenster mit Gardine und über ein Gazefenster, mit Stoffklappe durch Reißverschluss verschließbar, sowie eine Eingangstür.

Gestänge: serienmäßig mit Alu-Gestänge 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm mit dwt-GripStop-System; ab Größe 11 empfehlen wir zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstützen.

INFO: Der Einsatz von Alu-Gestängen empfiehlt sich bei leichten Reisezelten und Sonnendächern. Alu-Gestänge reduzieren gegenüber Stahlgestängen das Gesamtgewicht Ihres Vorzeltes und schaffen Zuladungsreserven bei Ihrem Caravan. Das Gestänge bringt Ihr Zelt in Form. Damit Ihr Zelt plötzlich veränderten Wetterlagen standhält, sollten Sie grundsätzlich nicht an Zusatzstangen sparen. Alu ist leicht im Gewicht, die Eloxalschicht schützt vor Rostbildung und bedarf keiner besonderen Pflege nach dem Gebrauch.

TIPP: Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche empfehlen wir das Dachspanntool, bestehend aus zwei Spanngurten und 2 Firststangen (optional erhältlich). Achten Sie dennoch auf eine ordentliche Bodenabspannung in den Seitenteilen.


- 1 Wenn Sie's besonders luftig mögen, nehmen Sie einfach die komplette Vorderwand heraus. Die Lüftungsfenster in beiden Seitenwänden lassen sich seitlich wegrollen und als Eingang nutzen.
- 2 Für den beliebten Verandaeffekt rollen Sie die Vorderwand halb oder ganz zur Veranda ab.
- 3 Die Seitenwände lassen sich komplett herausnehmen. So geht Ihnen der Zeltaufbau mühelos von der Hand.
- 4 In beiden Seiten befindet sich ein Eingang.
- 5 Das Dachspanntool sorgt für ausreichende Spannung des Dachgewebes. Zuviel Regenwasser kann zu Wassersäcken führen. Damit diese Gefahr minimiert wird, sorgt dieses Extra für Ausgleich und zieht das Gewebe über die Giebelstangen. Bestellen Sie dieses Tool, die Dachstangen werden dann gleich mitgeliefert.
- 6 Alu-Gestänge mit dwt-GripStop-System.
- 7 Zugabepaket bestehend aus Zelttragetasche und Zeltgestänge-Tasche.



Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
9	791–820	21,0	995,-
10	821–850	24,0	1.030,-
11	851–880	27,0	1.095,-
12	881–910	28,0	1.155,-
13	911–940	29,0	1.235,-
14	941–970	30,0	1.280,-
15	971–1000	31,0	1.320,-
16	1001–1030	33,0	1.365,-

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

Empfohlene Sonderausstattung	Preis in €
Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück)	25,50
Dachspanntool (2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt)	60,-
Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück)	22,50
Vario-Clip (siehe Seite 89)	
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar)	39,50
Gestängespanner	33,50
Innenhimmel	270,-
Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.	

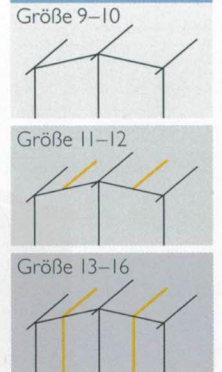

Gestängeskizzen
 - Serienausstattung
 - empfohlene Zusatzstangen (siehe S. 90)

SWING



3



4



5



6



7